


## "NEO SPEED" DRL PANEL KIT

製品部品番号 01501410 (WHITE / BLUE / ORENJE)  
適用車種 GSR・ACR50/55系 ESTIMA AERAS MC後  
AHR20 ESTIMA HYBRID AERAS MC後

### 1、付属品

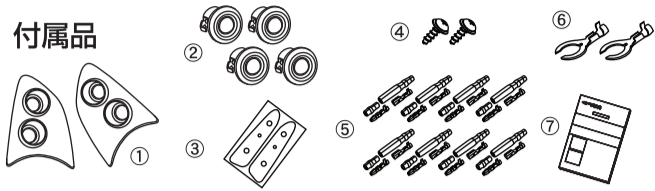

| NO | 部品名          | 数量 |
|----|--------------|----|
| ①  | PANEL KIT 本体 | 1  |
| ②  | LED LAMP     | 4  |
| ③  | 穴開用 再剥離フィルム  | 1  |
| ④  | M4×16タッピングビス | 2  |
| ⑤  | ギボシ端子セット     | 8  |
| ⑥  | クワ型端子        | 2  |
| ⑦  | 取扱/取付要領書(本書) | 1  |

### 2、取付要領

●車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

⚠ 注意事項：作業を始める前に別途必要部品の手配を必ず行って下さい。

●当製品の取付において、下記純正品が別途必要ですので、当製品取り付け前に、御用意下さい。

#### 別途必要部品

- エポキシ樹脂系接着剤
- 配線ケーブル (配線結線場所に準ずる)

⚠ 警告 この項は、安全の為に必ず守って頂きたいこと。守らないと死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

- 取付け作業等で電源コネクタ、バルブコネクタ、バルブを脱着する場合は、電源スイッチをOFFにしてから、必ずバッテリーの(-)端子を外して作業を行ってください。
- 濡れた手やオイルの付いた手で作業を行わないでください。感電により火傷や死亡するおそれがあります。
- 本商品の改造や本書に記載されていない取付けは絶対に行わないでください。感電により火傷や死亡するおそれがあります。
- 電源スイッチがONの場合は本体およびコードに絶対に触れないでください。感電により火傷や死亡するおそれがあります。
- 回路やハーネスは絶対に改造しないでください。感電により火傷や死亡するおそれがあります。

⚠ 注意 この項は、安全の為に必ず守って頂きたいこと。守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。


- ランプを紙や布で覆ったり、燃えやすい物に近付けたり、引火する恐れのある場所でのご使用は避けて下さい。
- 点灯中の光を直射しないでください。目の痛みや、視力障害の原因になることがあります。
- 取付け時には、端子の結合を確実にし、コードの噛み込み、よじれの無いよう、確実に装着してください。ショートや過熱による車両火災の原因になります。
- ランプユニットや付属品の改造は絶対に避けて下さい。破損や火災の原因となります。
- 作業の安全を確保するため、エンジンキーは必ずOFFにし、サイドブレーキにて確実に車両をロックしてください。
- ハーネス類は強く引っ張らないでください。
- 使用中にヒューズが切れた場合には、原因を確認し修理を行った後、指定のヒューズに交換してからご使用下さい。
- ランプを洗浄する時は、水で薄めた中性洗剤を使用して洗浄して下さい。ベンジンやシンナー系の薬品を付着させると、変色、シミ、ひび割れの原因となりますので、絶対にさけてください。
- ランプは、落としたり物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。破損した場合ケガの原因となります。

## 重要 取付け前の準備

- 当製品装着前に必ず当社LEDランプの点灯確認を行って下さい。配線図に従い接続して、点灯確認を行なって下さい。
- 作業前に、バッテリーの(-)端子を必ず外して下さい。(バッテリーの端子を脱着する場合は、必ずエンジンスイッチおよびライトスイッチをOFFにして下さい。) バッテリーの(-)端子を外すとラジオ、オーディオ等のメモリーが消える場合がございますので、装着作業が終了しましたら復元して下さい。(メモリーの復元方法は、車輛の取扱説明書を参照して下さい。)


### 3、製品の装着

①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。ボデー保護の為、LED LAMP取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。

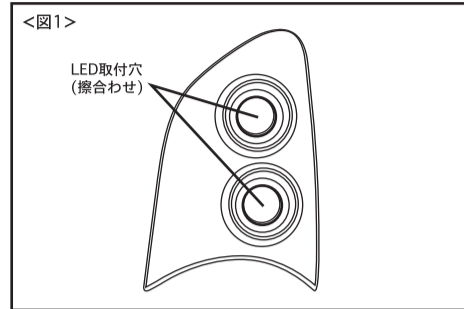


②初めに各部のフィッティングを確認してください。DRLパネルキット(以下D/P)表面からLED LAMPを差込み、バンパーにD/Pを仮合わせし、取付位置をマーキングしてください。  
※取り付け作業時には、部品に傷を付けないよう十分注意してください。また、各穴位置が車輛個体差により、若干ズレている場合がございますので、その際は、LED取付け穴を広げる等の調整を行ってください。(図1参照)  
※この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認ください。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③各部の取付けを確認したら、1度D/Pを取り外し、別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

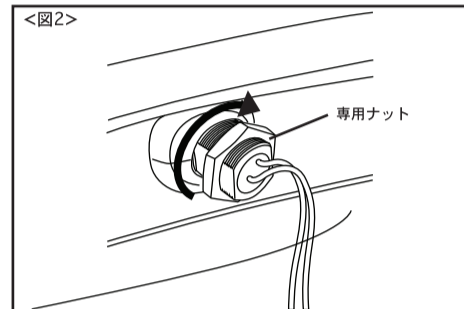


④D/Pに、LED LAMP付属の専用ナットにて裏側から本体をしっかりと取付けます。(図2参照)

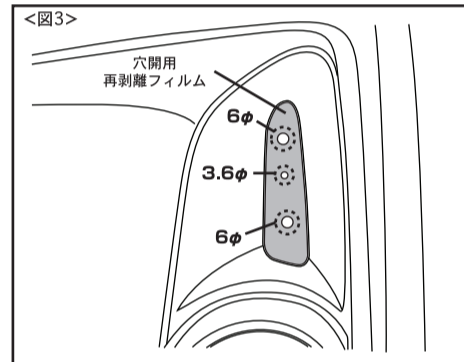

⑤付属の穴開用 再剥離フィルムを使用して、純正バンパーにD/P取付穴及び配線穴を開けます。穴開けサイズは、上下の穴(配線穴)は6φ、中央の穴(取付穴)は3.6φにて開けてください。(図3参照)


## "NEO SPEED" DRL PANEL KIT

### 3、製品の装着

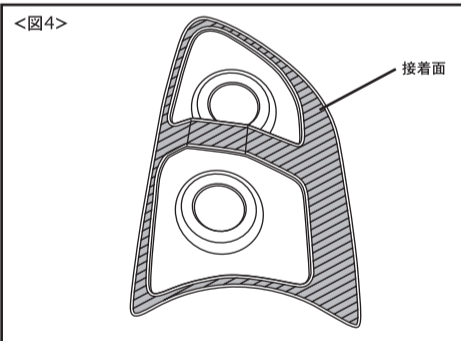

⑥取付位置を確認して④にて開けた配線穴にLED LAMPの配線を通した後、別途ご用意頂きましたエポキシ樹脂系接着剤にてD/Pをバンパーに接着致します。また、接着面がズレないようにマスキングテープ等でしっかりと固定してください。(図4参照)

\*接着剤の使用法につきましては、付属の取扱説明書に従ってください。

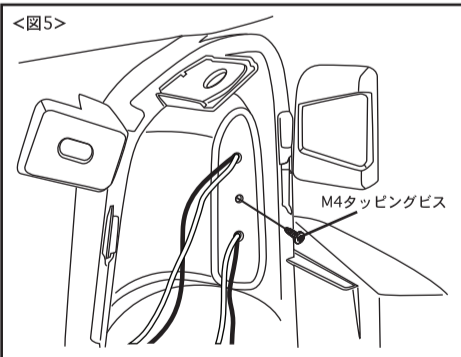

⑦接着材がしっかりと乾燥したのを確認した後、車輛の整備解説書を参照し、純正のフロントバンパーを取り外して下さい。

⑧④にて開けた取付穴から、D/L裏側取付部分にも3.6φの穴開けを行い、付属のM4タッピングビスにてD/Pを取付けます。(図5参照)



### 4、製品の結線

⚠ 重要 \*当製品はLED商品であり純正バルブとは異なる電圧の為、結線箇所によっては球切れランプ/ハイフラ等を起こす場合がございますので、そちらを考慮した上で装着して下さい。

⑨お客様のご使用用途に合わせて別途ご用意頂きました配線ケーブルをご使用頂き、プラス電源をD/P近くまで配線して下さい。

⑩下図を参照に配線を行ってください。

【配線概要図】 ●結線の際は、必ず結線前に検電器等で電流を確かめてから行って下さい。

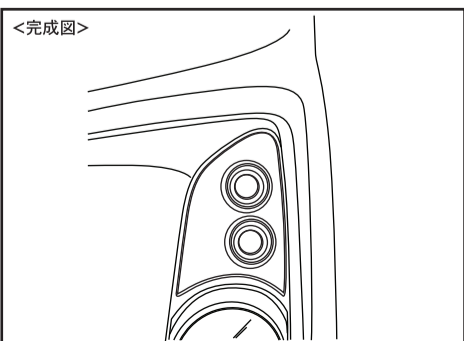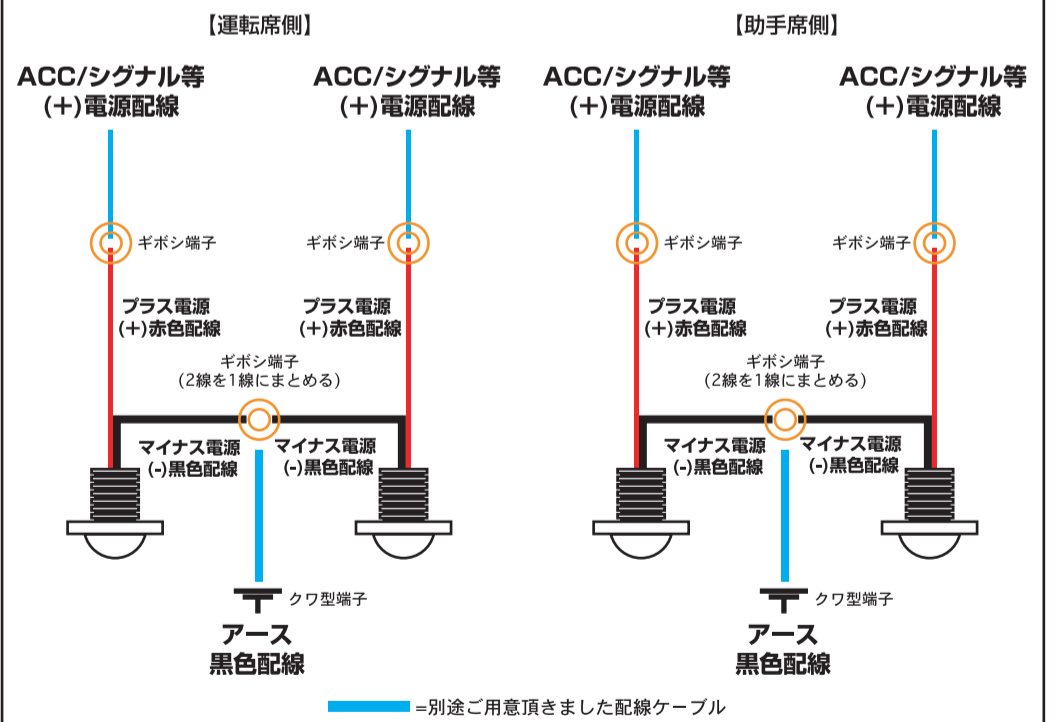

⑪各配線をタイラップや絶縁テープ等で綺麗にまとめあげ、今一度点灯確認した後、全体のガタツキ等がないか確認したら、純正バンパーを戻して作業終了です。

- 取付製品にガタツキがないか、取付ビス/類が、確実に締まっているか点検してください。
- 取付の際、製品および車輛部品に傷を付けていないか点検してください。
- 本製品が原因で生じた附随的障害(エンジントラブル、工賃、その他事故等)や車輛を使用出来なかった為に生じた損失(電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等)又、盗難による損失等については一切の保証は致しかねます。